Carrier Hong Kong Limited

ISO 9001 : 2008
Certificate No : Q270

Fax Message

To:	各承判商	From:	Pinky Yau
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5237
Copy to:		No of page:	3
Date:	8-Feb-2011	Ref no:	
Subject:	工具箱訓練 – 獨立救生繩		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

跟據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「**工具箱訓練**」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2011 年 2 月 18 日**前交回「開利」安全部 Pinky Yau。

(1) (各承判商留意，三月份的「工具箱訓練」將於 **2011 年 3 月 3 日發出，若在 **2011 年 3 月 4 日仍未收到**「工具箱訓練」， 請致電邱小姐。

*** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

(1) 承判商在上單時只需夾附一張與 P.O 月份相同的【工具箱訓練 - 簽到紙】(並不需要每一份 P.O 都要夾附一張，而〝自我風險評估表〞則不變。)

(2) 在每月限期或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回〝開利安全部〞邱小姐收，並在 Fax 後致電邱小姐以確定是否收到。(即上 invoice 時不再需要夾【工具箱訓練 - 簽到紙】，如有任何疑問，可與邱小姐查詢(電話:2694-5237) 或(電郵: pinky.yau@carrier.utc.com)

祝安康
此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部

Notice: The information in this facsimiles is confidential to Carrier Corporation and is intended for the named addressee. If you are not the named addressee, or an employee/agent of the addressee, be advised that the disclosure, copying, distribution and/or use of this information is prohibited. Please contact the sender by telephone and Carrier will retrieve the document at no expense to you. Thank you.

工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 獨立救生繩

日期 **(必須填寫)** :

承判商公司名稱 **(必須填寫)** :

地盤名稱 **(必須填寫)** :

講者 **(必須填寫)** :

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2011 年 2 月 18 日前交回 「開利」安全部 Pinky Yau – Fax: 2691 2642，E-mail : pinky.yau@carrier.utc.com。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見：

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail：

Contractor Tool Box Talk Training (Feb 2011)
承判商工具箱訓練(2011年2月份)

請各承判商必須將此內容與其所有員工(包括直接及間接僱用之員工)傳達，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。

獨立救生繩

請各員工注意以下事項:

- 高空工作時使用之獨立救生繩必需由專業工程師檢驗合格並附有有效的檢驗證明書方可使用。
- 該檢驗證書有效期爲 6 個月
- 垂放救生繩時需於救生繩與建築物角位之接觸點**加設適當墊件保護**，防止救生繩與建築角位磨擦影響救生繩之負重能力。

以下是獨立救生繩之違規事項

✘穩繫於建築物天台之救生繩應加設適當墊件保護，防止救生繩與建築角位磨擦影響救生繩之負重能力。
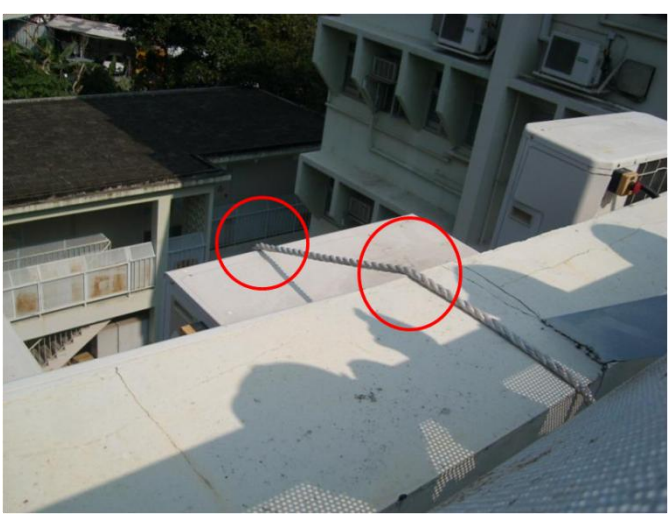
✘救生繩之垂放位置，避免觸及建築物之冷氣設備，防止對設備造成損壞