





安全審核結果

在安全審核中發現技工用作進行電力上鎖掛牌的鎖頭及鎖匙沒有以同一標記以資識別，違反公司既定的電力安全守則。現提醒所有員工，在進行電力工序時，所有鎖頭及鎖匙需以同一記號標記，以便員工容易配對鎖頭及鎖匙。



在安全審核中發現員工仍然使用電壓測試儀錶的針頭不符合公司規定。


現提醒所有員工，根據UTC 的最新要求，員工使用的電壓測試錶的針均需合乎以下要求：**600V- CAT4 或 1000V- CAT** 及針頭不長於2毫米。



在安全審核中發現技工在測試接地測試筆時，沒有配戴絕緣手套，現提醒所有員工在測試接地測試筆和電壓錶，以及進行上鎖掛牌、測試程序時都必須配戴絕緣手套來以防觸電。另再次提醒員工，使用接地測試筆對設備外殼進行測試時，接地測試筆的筆尖必需與設備外殼直接接觸，以避免測試結果出現人為的誤差。



在安全審核中發現工地的梯台沒有貼上每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。






香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現天台的水管，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於水管增設斜台，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機，及方便員工使用手推車運送工具時容易通過。

2019年截至5月各組別的安全表現領先排名

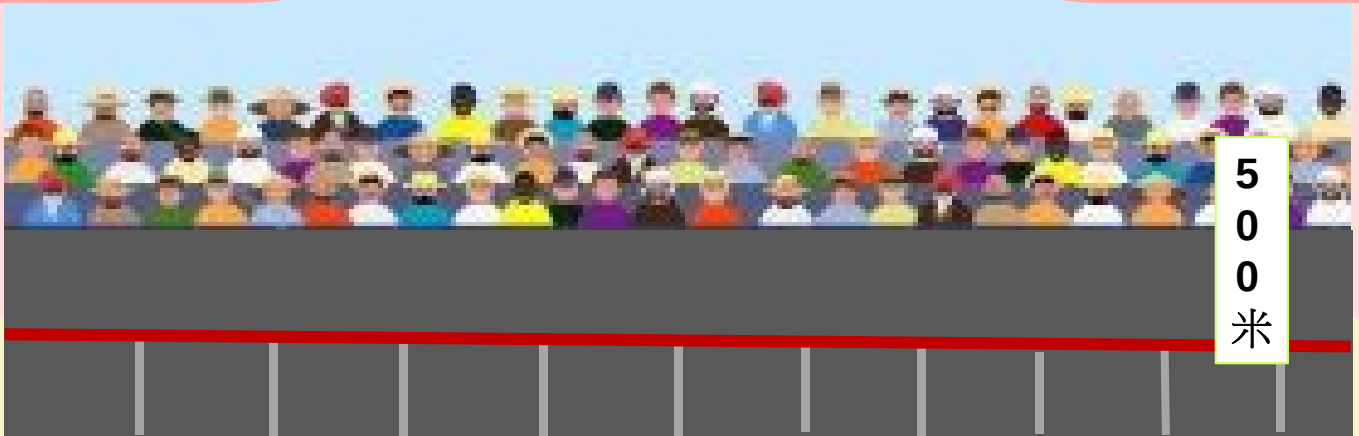

5
0
0
米



CON-05

KNT-06

KNT-01

HKG-07

KNT-03

開利香港

