


香港開利環境、健康及安全通訊

安全審核結果

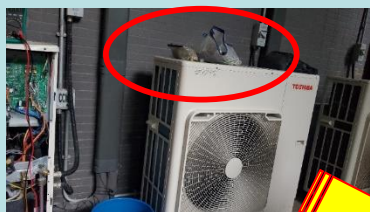

在安全審核中發現員工將物件存放在散熱機組的頂部，此舉會引致員工因漏電而觸電受傷的危險。

現提醒所有員工切記不可以存放任何物品於電力設備的表面上，以免意外發生。

在安全審核中發現作為穩固點的金屬棒未能出示有效的檢驗證明書，違反法例要求。現提醒所有員工所有作為連接救生繩的穩固點，均必需附有由合格工程師檢驗證明其具備足夠的承重力方可使用。




在安全審核中發現承判商的漏電斷路器沒有連接防水蘇頭，違反公司規定。

現提醒所有員工工地使用的所有手提電動工具均需以防水蘇頭連接，因此漏電斷路器亦需要以防水蘇頭連接，以策安全。

在安全審核中發現員工沒有使用絕緣手套進行電力工序，此會對員工構成觸電的危險。

現提醒所有員工進行任何電力工序必需佩戴絕緣手套，以避免因漏電而構成觸電的危險。





香港開利環境、健康及安全通訊

近乎命中事故呈報



(圖一)

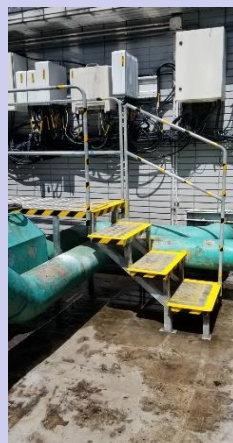

(圖二)

一名員工於通道上落金CHILLER 機的控制電箱檢查時，於上落梯級位置意外踏錯梯級位置絆倒地上，幸好沒有造成任何損傷。事後通知客戶該梯級會構成絆倒的風險，並向客戶提交完善行走平台計劃書及報價，成功建議客戶更換現有的行走平台。

開利九大安全承諾審核報告表更新事宜

最新的版本 - 開利九大安全承諾審核報告表已電郵通知各位及上載於網站上

<https://www.carrier.com.hk/ehs/hotform.html>

請各位同事於九月1號起統一使用新表格。

或掃描此QR CODE進入網站



「環境、健康
及安全」網址

QR Code



ENVIRONMENT
HEALTH & SAFETY

香港開利環境、健康及安全通訊

停止工作事件：工地的梯具安全

商務空調冷暖/ 北美外勤服務, 2021年8月11日, 事件編號: HVACFNA.MA.C.UWC.081121.00067965

- 發生了什麼事?** 兩名冷氣外勤技術人員計劃在客戶屋頂上啟動新設備，他們發現客戶所提供前往屋頂的通道不符合安全標準。
- 為什麼工作被停止了?** 該設施沒有設置前往屋頂的固定通道，並由客戶提供一條於承判商的升降台上增添一把A字梯。
- 誰人停止工作?** 外勤前線員工
- 跟進行動:**
- 外勤員工即時停止進行工作，通知客戶和服務經理
 - 客戶照指引作出更正措施，提供固定及合適的安全通道予外勤員工前往屋頂位置執行職務。

跟進前：



跟進後：

LEAD WITH
SAFETYWORKING
AT HEIGHT

****只要識別到對自己、人員、財產或環境受到潛在即時危險的威脅時，員工有權停止執行職務，通知其部門經理以作跟進及向EH&S部門報告。****

「環境、健康
及安全」網址

QR Code

ENVIRONMENT
HEALTH & SAFETY