


UTC其他部門員工從高處墮下意外分享


意外個案 1：

一名員工於攀上假天花頂工作，他沿著以木板加固的路線前往所需之工作位置，疑因當時工地照明不足，員工不慎錯誤踏在沒有以木板加固之假天花石膏板上，假天花石膏板不勝負荷，該名員工隨即從三米多高處墮下，身體多處受傷。

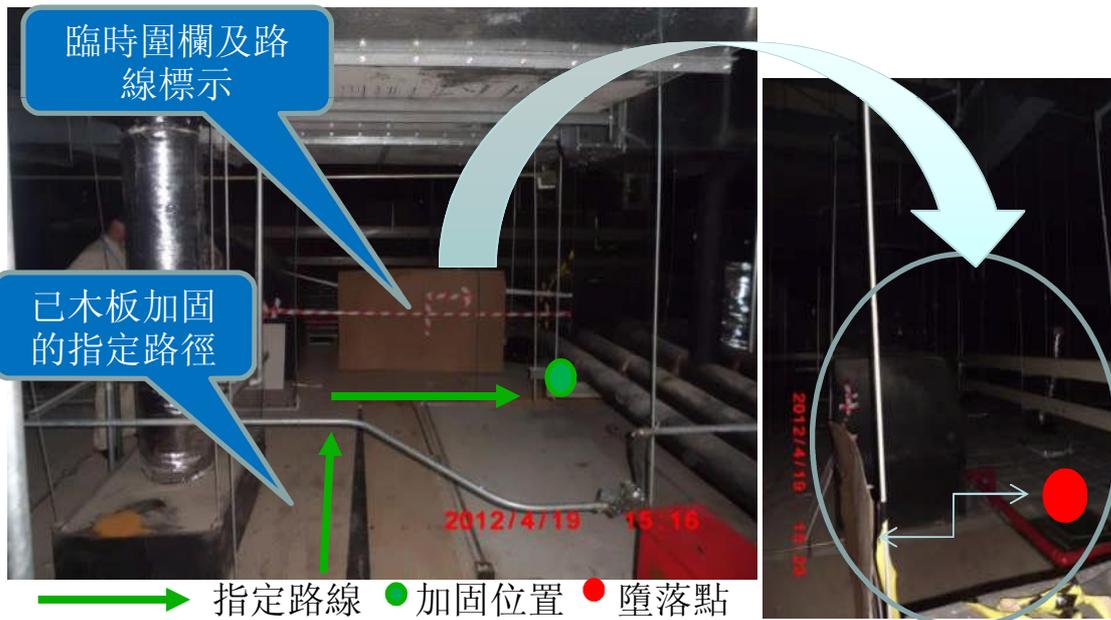

意外個案 2：

三名員工到達風櫃房進行工程前視察，其中一名工程師欲視察高位線管位置而現場因視角問題未能完全清楚觀察，他攀上梯子從圖片A的位置1攀到位置2，再由位置2攀到位置3(圖片B)並跨過磚牆作進一步視察，惟磚牆後的平台位置3是一幅石膏板假天花(圖片C)，假天花不勝負荷破裂(圖片D)，員工隨之從六米多高處墮下導致多處受傷。

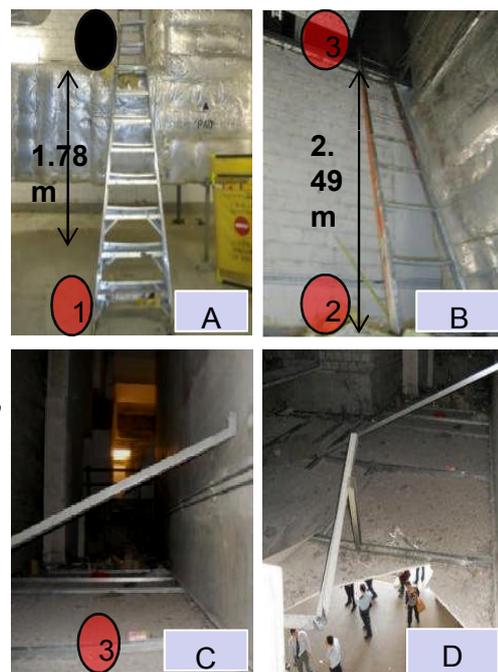

接下頁...

為避免意外發生，提醒員工：

- ✓ 依照公司既定指引使用梯具
- ✓ 進行工地視察前必須收集相關資料如圖則及向負責單位查詢等以便了解現場情況
- ✓ 現場視察時必須確保已提供足夠照明方可進入工地，如於需進入昏暗位置前，必須帶備足夠照明工具，以觀察清楚有關環境及地面平台情況
- ✓ 絕不可踏上假天花上工作，如不能確定有關平台是否合適橫過或使用時，員工則不可進入使用並向主管匯報作進一步處理
- ✓ 進行工地風險評估時，必需考慮施工程序會否涉及需要站立於假天花上工作的潛在危險

