



安全審核結果


在安全審核中發現員工佩帶的安全帽帽繩佩戴未能符合法例規定之最新要求，此舉會引致違規。

現提醒所有員工佩戴新款的安全帽時，必需配置符合法例要求的安全帽繩 (標準EN397)。



在安全審核中發現工地有A字梯，提醒所有員工，根據香港法例及公司規定，A字梯只能用作上落通道用途，員工如有需要以梯具輔助進行高空工作，必需使用梯台，以確保員工的安全及符合法例法規。

在安全審核中發現員工測試手套時，沒有將手套靠近耳邊或以頸下皮膚感受漏氣情況。

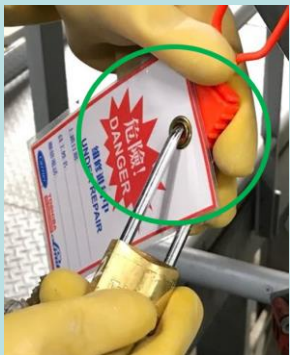

在安全審核中發現員工仍使用舊款附有金屬部份的警告牌，此舉有可能引致觸電的危險。



危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，前往機房之通道需要跨過喉管，容易對員工構成絆倒之危險。

工程師發現後與客戶溝通及建議，成功要求客戶於喉管上加設行走平台作通道之用及在踏台邊緣加上黃黑警告貼，以避免員工因絆腳而跌倒之意外。

自我風險評估表格更新

- 公司於2018年12月份將原有之「自我風險評估表」表格進行更新 (ver 20)，主要將部份選項融合為同一項目，以減省員工每檢查核實的時間。
- 各員工於工地進行自我風險評時必需使用新版本的「自我風險評估表格」，以配合公司之最新政策。
- 各員工由2019年4月1日起，於工地進行自我風險評時必需使用新版本的「自我風險評估表格」，以配合公司之最新政策

1.	依照「強制性用電守則」進行檢查包括：	☐
	- 除下所有導電的飾物(包括金屬皮帶扣)。	
	- 已檢查並使用絕緣工具(例如：絕緣螺絲批是完好無缺)及佩戴絕緣手套	
	- “接地測試筆”及“電壓錶”已通過可靠的電源測試，確保操作正常。	
2.	在接觸任何設備前，必須使用“接地測試筆”檢查並確保該設備的外殼或控制箱等是沒有漏電的情況存在。	☐
3.	進行電力維修工作前，已切斷電源，將大掣上鎖、掛上警告標誌牌(附有聯絡人姓名、電話和上鎖日期)及試電	☐
4	所有使用的電動工具已接駁合規格的漏電斷路器並測試操作正常	☐
D.	高空工作 (使用工作台或工作梯) (必須依照「強制性高空工作守則」進行檢查)	
1.	梯子是完好無缺	☐
2.	工作台或狗臂架是完好無缺，所有部件(包括護欄螺絲等)已檢查並沒有明顯破損(尤其在水塔頂)，符合法例的要求 (已簽發有效之檢驗証書(表格五)等)；不會倚靠/靠近護欄工作	☐
3.	安全帶、流動式安全繫穩裝置已檢查及合規規格	☐
E.	使用壓縮氣樽 / 切割及焊接 / 砂輪切割 / 起重或吊重裝置 (圖出使用項目)	☐
F.	貯存及處理化學物品 / 檢查及處理電機系統 / 處理油污或危險廢料 / 清理化學廢物 (圖出使用項目)	☐
G	密閉空間 - 已進行氣體測試、危險評估；檢查及配備足夠的個人防護裝備、工具及措施	☐
*1.	在非危險密閉空間工作前(例如：AHU)，已檢查並貼上標示的貼紙	☐
H	其他：_____	☐
I.	A-H 項不安全之事項及其預防和控制措施	

有關最新版本之自我風險檢查表，可透過以下連結下載：

<http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/Self%20risk%20assessment.pdf> (每天)

[http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/自我風險評估表\(註場\).pdf](http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/自我風險評估表(註場).pdf) (駐場)





香港開利環境、健康及安全通訊

意外回顧

事故主題：觸電事故

事故地點：澳洲開利

事故發生經過？


事故中，工人主要工序是更換壓縮機。在首天工作時，工人先把整個系統進行上鎖掛牌後，才展開更換壓縮機工作(圖一)。到第二天工作時，工人因客戶的要求，為了啟動抽風系統，因此只把子系統的一號斷路器進行上鎖掛牌後，便繼續餘下壓縮機發熱線的接駁電線工序(圖二)。由於壓縮機發熱線實際是由二號斷路器供電，但工人誤以為是由一號斷路器供電，工人便在工作期間觸電(圖三)。工人在送院檢查下，可即日出院。

調查結果：

1. 工人是由於客戶的要求下，才由整個系統進行上鎖掛牌，變成只把局部系統進行上鎖掛牌。
2. 壓縮機發熱線是由二號斷路器供電，但工人誤以為是由一號斷路器供電。
3. 工人進行壓縮機發熱線的接駁電線工序時，電線是處於帶電狀態。



圖一：整個系統進行上鎖掛牌

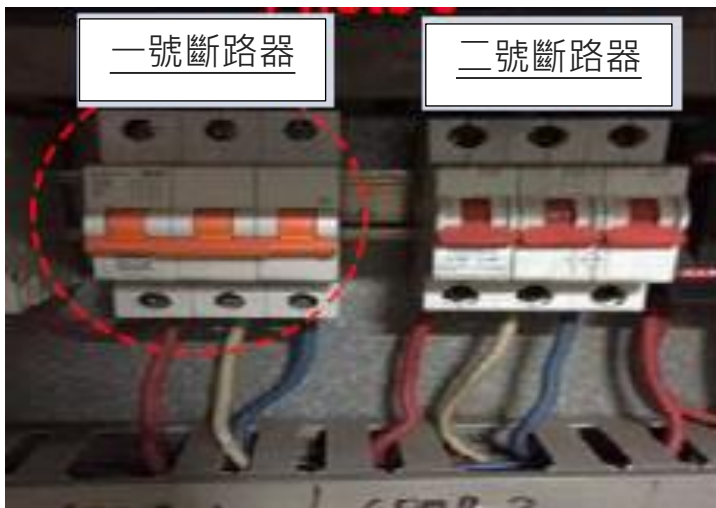

圖二：只把子系統的一號斷路器進行上鎖掛牌，但是壓縮機發熱線是由二號斷路器供電



圖三：工人為壓縮機發熱線接駁電線時觸電


預防措施：

1. 不要因為客戶要求，而放棄安全工作的原則。
2. 在處理有害能量前，必須把整個系統進行上鎖掛牌及測試程序。





二零一八年度安全表現大獎得獎名單

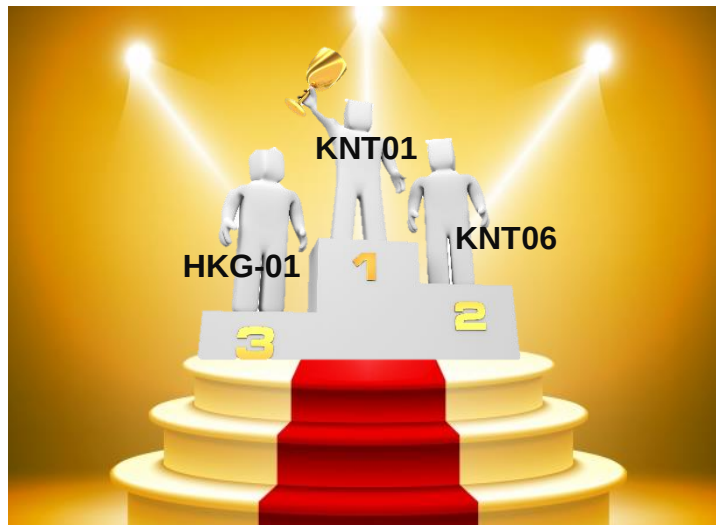

得獎組別：

冠軍—KNT-01 亞軍—KNT-06 季軍—HKG-01

多謝各同事於過去一年為競逐安全表現大獎而付出努力及積極參與安全問答比賽活動。

2019年最新一期的問答比賽已經推出了，請於二月十五號前前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/r/field201902>
- 寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/r/office201902>

