

Fax Message

To:	各承判商	From:	Olivia Chau
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5731
Copy to:		No of page:	4
Date:	27 - Jun -2016	Ref no:	
Subject:	1) 化學品安全 ; 2) 防火安全 ; 3) 自我風險評估表格更新		

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「**工具箱訓練**」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2016年7月16日**前交回「開利」安全部周小姐。

**** (1) (各承判商留意，七月份的「工具箱訓練」將於 2015 年 8 月 5 日前發出，若在 2016 年 8 月 5 日仍未收到「工具箱訓練」，請致電安全部周小姐。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html



祝安康
此致



盧溢輝先生
環保、健康及安全部

工具箱訓練

化學品安全

所有員工都需要知道關於使用的化學品的危害及如何保護自己和其他人免受這些危害。

在使用化學品前，員工必須查閱其化學品物料安全資料表(MSDS)，以取得以下的資料：-

- 化學品名稱
- 物理及化學性質
- 滅火資料
- 對健康的危險
- 緊急及急救程序
- 化學品之穩定性及活躍性
- 個人防護裝備的要求
- 儲存及處理的方法
- 意外洩漏處理的方法



員工可把以上之開利環境安網址加進智能電話內，以取得最新之資訊。



<http://www.carrier.com.hk/ehs/msds.html>

工具箱訓練

防火安全


鑑於日前在本港發生之工業大廈火災，我司現藉此事故，再次提醒各人對工地、工場或貨倉之防火措施作出以下檢視。



防火措施:

1. 在施工前必須留意所有走火通道及走火的緊急措施，以確保工友清楚逃生路線及急緊集合點。
2. 保持走火通道暢通。
3. 保持消防器材處於安全可用狀態。
4. 遵守法例要求，切勿積存過多易燃物品和助燃物料。
5. 在存放易燃物品和助燃物料的附近，不可進行焊接或切割工作。
6. 在進行焊接或切割工作的位置設置滅火筒。
7. 在進行油漆工程時會使用易燃液體，應注意室內空氣流通。
8. 工友應正確使用所有電器裝置，不可超過負荷率以免發生火警。
9. 物料堆疊的最高點與花灑頭或天花的距離應保持不少於500毫米（半米），否則影響它們的正常操作。
10. 在工地、工場或貨倉內，嚴禁吸煙。

如發現任何違規事項，必須立即作出改善及向上司匯報！

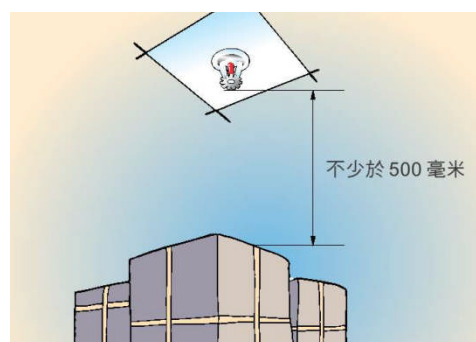

自我風險評估表格更新

為確保員工能更有效地面對工地之突然情況以致必要時能及時逃生，本部門已將原有之「自我風險評估表」表格進行更新，於項目B「檢查工地之工作環境」一項增設「了解緊急逃生路線和集合點」的要求，以提醒員工檢查工地的緊急逃生路線和集合點。各分判員工由2016年9月1日起，於工地進行自我風險評估時必需使用新版本的「自我風險評估表格」，以配合公司之最新政策。



自我風險評估報告表 (SELF RISK ASSESSMENT)

日期: _____

- 各員工/承判商在工地開工前，必須參照背頁的“自我風險評估咭”來評估該項工作的風險並用以下的“自我風險評估報告表”確認。
- 請以☑表示此事項已檢查並達至安全水平；以“N”表示《不適用》。
- 以☒表示已檢查此事項但未達至滿意水平；以“N”表示《不適用》。
- 如填寫☒之項目，請在“O”項詳述不安全之事項(可參照“自我風險評估咭”內項目的編號說明)及詳述預防和控制措施。
- 以下任何一項發現不安全而又未能更正前，不可進行該項工作。

檢查項目	
A.1 進行該工作前已持有相關及認可並有效之牌照/許可證：	
☐ 平安咭	☐ 建造業工人註冊証
☐ 電業工程人員證明書	☐ 搭棚工人及合資格人士訓練證明書
☐ 開利環保、健康及安全工作証/核准証 (承判商員工或開利直屬員工均適用)	
☐ 其他: _____	
A.1.1 * ☐ 封閉道路許可証 * ☐ 建築噪音許可證 (適合在晚上 7:00p.m 至 7:00a.m 時或在公眾假期的任何時段內進行之工作；如吊運) * ☐ 其他: _____	
B	已佩戴相關、合適及足夠的個人防護裝備:- 檢查工地之工作環境及了解緊急逃生路線和集合點
C. 電力維修工作及使用電動工具 (必須依照“強制性電力安全規則”進行檢查)	
1.	除下所有導電的飾物(包括金屬皮帶扣)。
2.	已檢查並使用絕緣工具(例如：絕緣螺絲批是完好無缺)及佩戴絕緣手套
3.	“接地測試筆”及“電壓錶”已通過可靠的電源測試，確保操作正常。
4.	在接觸任何設備前，必須使用“接地測試筆”檢查並確保該設備的外殼或控制箱等是沒有漏電的情況存在。
5.	進行電力維修工作前，已切斷電源，將大掣上鎖、掛上警告標誌牌(附有聯絡人姓名、電話和上鎖日期)及試電
6.	所有使用的電動工具已接駁合規格的漏電斷路器並測試操作正常
D. 高空工作 (使用工作台或工作梯) (必須依照“強制性高空工作守則”進行檢查)	

新版本之自我風險評估報告表更新了欄目B檢查工地之工作環境的詳情，以提醒員工檢查工地的緊急逃生路線和集合點，確保員工能更有效地面對工地之突然情況以致必要時能及時逃生。

有關最新版本之自我風險檢查表，可透過以下連結下載：

http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/Self%20risk%20assessment_Apr_2016.pdf (每天)

[http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/自我風險評估表\(註場\)_JUN%202016.pdf](http://www.carrier.com.hk/ehs/pdf/自我風險評估表(註場)_JUN%202016.pdf) (駐場)

工具箱訓練 -- 簽到紙

本

E-Mail :