

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

個人防護裝備

個人防護裝備是保障工人免受職業意外傷亡的重要措施之一。

當然最佳的辦法是消除所有危險因素的源由，保持工作環境的安全。只是當不能實際控制產生意外的來源時，才應依賴個人防護裝備作為最後的防線。

使用個人防護裝備的注意事項

1) 正確的選擇

先了解危害的性質及程度，然後選擇相應及符合標準的防護裝備。個人防護裝備應配合工作的實際需要，並盡可能令使用者感到舒適易用。



2) 正確的使用

充分明白和依循防護裝備的正確使用方法。



3) 正確的保養

個人防護裝備用後要妥善清理和存放，並定期檢察。如果發現個人防護裝備有任何損壞，必須立即停用並向主管報告及加以更換。



《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

個人防護裝備

法例規定任何人士如無佩戴適當的安全帽，則不得進入建築地。

員工必需緊記凡進入任何工地工作，需配戴安全帽及符合法定要求標準的安全帽繩

(EN397)，以避免不慎違規及保障自身安全。



安全帽要：

- ✓ 保持清潔
- ✓ 經常檢查
- ✓ 每兩年更換
- ✓ 選購合規格
- ✓ 調校適當鬆緊
- ✓ 保持帽殼與頭頂有足夠緩衝距離




安全帽需適當保養，不要：



用有機溶劑清洗



在其上鑽孔



塗上或噴上油漆



有損壞時仍然使用



拋擲或敲擊




在安全帽內再戴上其他帽子

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

個人防護裝備

- 個人防護裝備是個人安全健康的最後防線。當其他安全措施失效時, 它就是用來救命的。它的制造要符合不同的國家標準, 因此不能找一些不合格、低標準或殘舊的防護裝備來濫竽充數, 或者把防護裝備修改使用 ;
- 常見的錯誤使用個人安全防護裝備包括 :

使用不符合要求標準的安全帽繩

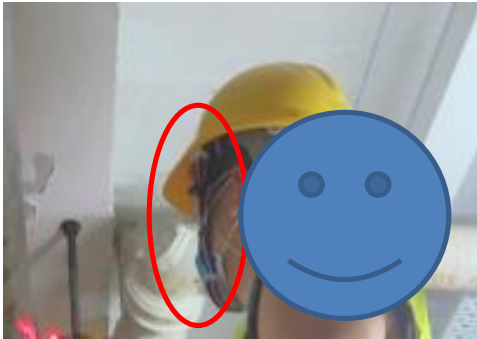

使用的接地測試筆未能符合公司指定牌字“GREENLEE”的要求



穿著之安全鞋未能符合「EH」的絕緣防電標準



進行電力工序時，配戴已損壞的防電手套



- 員工應緊記不可以貪一時之便而棄用合適的個人防護設備。有些損害不是即時發生, 令大家有所警覺, 例如噪音, 肺積塵等, 當發覺有所損害時已為時已晚



《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項-“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

急救設備的要求

根據第59I 章建築地盤(安全)規例 第61條規定，凡僱用超過五名員工之工地，工地內的急救設備及措施須符合以下規定：

須有足夠的空間以容納所有指定的物品及其最少的數量：

- 勞工處處長所發出急救護理指南一份
- 12份手指用的小號消毒不含藥敷料
- 6份手腳用的中號消毒不含藥敷料
- 6份身體其他受傷部位用的大號消毒不含藥敷料
- 24份各種尺碼的防水黏性傷口敷料
- 4塊的原色棉布三角繃帶，每塊繃帶最長的一邊不短於1300毫米，其餘兩邊每邊不短於900毫米
- 1卷氧化鋅黏貼膠布
- 6包30克包裝的吸水脫脂棉
- 壓迫繃帶一條
- 6枚安全扣針
- 足夠供應量的洗眼杯



****需展示兩名負責人的姓名及聯絡電話****

每個急救箱須清晰標明 “急救” 的中英文字樣

根據公司最新之規定，所有員工於工地工作時，必需隨身帶備急救藥包連眼睛沖洗液，以備不時之需。

