

2014年六月份整體的安全累積工時為：

1,258,971 小時

溫馨提示：

員工進行電力工序時帶著附有金屬物料的工具袋


有員工進行電力工序時帶著附有金屬物料的工具袋，這容易對員工構成觸電的危險。現提醒員工，根據公司之「強制性用電守則」規定，在進行任何電力工序前，必需將身上的所有導電飾物除下，包括金屬皮帶扣、金屬手錶、頸鍊或任何附有金屬物料部份之工具袋等。



員工使用接地測試筆時應帶備後備電池

在安全審核時，發現部份員工之接地測試筆失效；見議員工開工時，帶備後備電池(2粒3A電池)。

➤ 接地測試筆失效

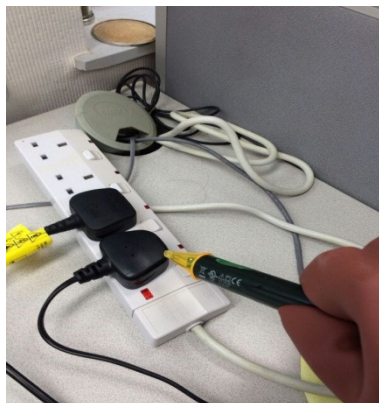

- ✓ 在使用前作定期檢查
- ✓ 應為接地測試筆帶準備後備電池



第二期問答比賽答案

寫字樓員工

問題:	答案:
• 職業安全健康管理體系是按照下列那一個規格而訂立的	D. OHSAS18001
• 帶電的電器發生火警時，應該使用下列哪一種滅火器具？	C. 二氧化碳滅火筒
• 風險，是：	D. 一個有可能發生的危機損害
• 電腦顯示屏幕擺放在燈光的正前方下，會產生下列哪一項影響而引致視視覺疲勞？	C. 反射眩光
• 下列哪一種物品，並非香港勞工處或澳門勞工局所要求須放於急救箱內？	D. 紅藥水
• 提舉重物時，最適宜運用身體哪部份的肌肉？	B. 腿部
• 風險評估應於何時進行的	A. 於工作展開前
• 下列哪一項是手工具不應放置於工作台邊緣的主要原因？	A. 以免工具墮下
• 在繁忙的行人通道，剷車的時速應須限制在多少？	B. 6mph 內
• 在UTC 環健安管理系统內MORs的全寫是什麼	A. Minimum Operating Requirements

外勤員工

問題:	答案:
• 以下哪一項並非進行氣焊時的安全手則？	C. 應盡量使用較長的氣喉，以便利自己工作
• 符合香港法例要求的三方腳插頭的額定電流值為：	C. 13安培
• 進行高空工作時，承判商必須優先考慮提供甚麼設備？	D. 工作平台
• 密閉空間內的安全氧氣濃度應為？	C. 19.5 - 23%
• 手提電器工具上有一個<< 回 >> 型標記，即表示該工具是？	C. 雙重絕緣



第二期EH&S問答比賽答中幸運兒

寫字樓員工全中之幸運兒
外勤員工全中之幸運兒

S2060

S2740

T0729



T0585	S0538	T0689	S138	T0790	S2712	S2032	S2299	S1717	T0755
S2166	S180	S283	T0728	S1429	S2330	S2408	F001	S2896	S1157
S120	S367	S1131	S2584	S1422	S2894	S1724	S1642	S1755	S644
S2913	S2911	S2413	S1129	S2403	S2920	S1344	S710	S1390	S2944