



2015年2月份整體的安全累積工時為：

1,682,351小時

日前本公司之環保、健康及安全政策已按照法例要求每兩年進行檢討及審批，有關已更新的環保、健康及安全政策如下：



開利(香港)有限公司

環保、健康和安全管理政策

開利(香港)有限公司是永不會滿足的，除非我們的工作環境是無任何危害，員工是不受任何傷害，產品和服務做到安全，以及在保護自然環境方面的決心和記錄要超過任何其他公司。

我們會透過以下的項目來履行這承諾:-

- 杜絕工作場所的危險和不安全行為以確保員工的安全。
- 減少廢物及保護天然資源來防止污染環境。
- 建立環保、健康和安全管理系統，以遵守所有有關的法例及規則。
- 達到開利公司對環保、健康和安全的最高要求。
- 分配足夠和適當的資源來執行這政策以達致目標。
- 提供足夠環保、健康和安全的資訊、訓練，給與所有員工及承判商，並確保其執行於日常的工作上。
- 所有工程及業務營運員工須盡責協助公司執行董事長執行此政策，公司已委任安全總監負責統籌及履行公司環保、健康和安全管理政策。
- 由管理層人員負責維持及監察這政策，使能有效地執行
- 將此政策傳達給所有員工、供應商及承判商；並提供給公眾查閱。

開利公司會定期進行安全審核或查核，不斷地改善我們的環保、健康和安全管理系統。因應法例和公司的轉變，此政策將會定期被檢討。如此政策需要有任何修改，所有員工會透過書面形式得知其修改的事宜。開利公司最終的目標是要將意外減至零。

推行這政策是需要所有員工的努力才能達至。如有任何員工不遵守此政策，而導致死亡、嚴重受傷或嚴重環境的意外時，公司定會作出紀律處分，包括終止僱用。

朱繼鴻
總經理


二零一五年二月一六日

接駁大廈的電力系統

開利要求公司及分判商員工不能進行接駁大廈供電系統的工作。為營造安全工作環境，在進行電力工序前，必須切斷電源並上鎖掛牌，及使用儀錶驗證設備之電源是否已被隔離。另外，如工作人員在其他有害能源上或受影響的位置工作前，都必須遵守上述切斷能源、上鎖、掛牌及測試程序。

同時，各級管理層需確保提供合適的臨時供電工具。公司及分判商之員工必須配備合適及安全可用的電力測試儀器及個人防護裝備，包括及不限於接地測試筆、電壓錶、絕緣手套及安全鞋，以進行任何有關電力安裝、保養和維修工序。

基於上述要求，故相關的情況及措施需參閱下方的簡圖。

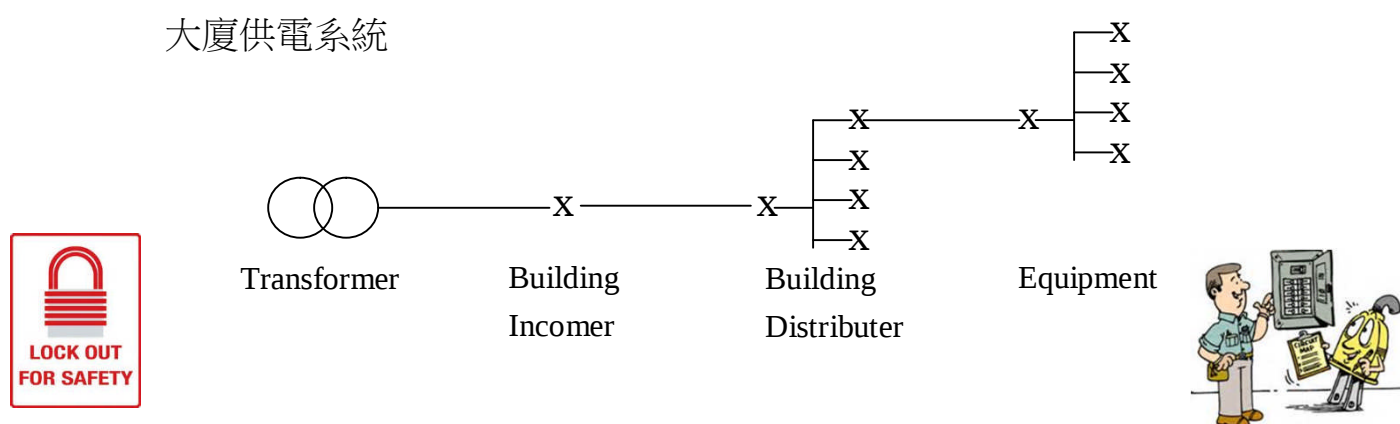

	工作一 安裝工序	工作二 保養和維修工序
工作描述	從電源掣接駁電力至供電單元或臨時電箱。	供電單元內或以後的維修保養工作。
措施	1) 由合資格電力工程承建商/人員進行電線直接接駁工序。除非已接受認可的培訓，否則不能在超過600伏特的電力設備上工作。 2) 在進行電線直接接駁工序前，必須切斷電源並上鎖掛牌及使用電壓錶驗證設備之電源是否已被隔離。 3) 臨時電箱之外殼必須接地及防水。	1) 由合資格電力工程承建商/人員進行電線直接接駁工序。除非已接受認可的培訓，否則不能在超過600伏特的電力設備上工作。 2) 在進行電線直接接駁、加設、改動及移除工序前，必須切斷電源並上鎖掛牌及使用電壓錶驗證設備之電源是否已被隔離。 3) 臨時電箱之外殼必須接地及防水。



	工作一 安裝工序 (續)	工作二 保養和維修工序 (續)
措施	4) 如接電線接駁工序涉及臨時電箱，該臨時電箱必須附設斷路器(水氣掣) 接地連線及配置流電斷器和防水蘇頭 5) 臨時電箱內的所有部件嚴禁超出其最高負荷。 6) 如工地情況許可，使用兩端均為防水蘇頭之電線以接駁電源掣及供電單元或臨時電箱。 7) 如受工地情況所限，接駁電源掣及供電單元或臨時電箱的電線最少一端必須為防水蘇頭，電線直接接駁之另一端必須由資格電力工程承建商/人員進行接駁工序。 8) 如非合資格電力工程承建商/人員，只可使用合格之蘇頭以完成電力接線工序。	4) 如接電線接駁工序涉及臨時電箱，該臨時電箱必須附設斷路器(水氣掣) 、接地連線及配置流電斷器和防水蘇頭。 5) 臨時電箱內的所有部件嚴禁超出其最高負荷。 6) 如工地情況許可，使用兩端均為防水蘇頭之電線以接駁電源掣及供電單元或臨時電箱。 7) 如受工地情況所限，接駁電源掣及供電單元或臨時電箱的電線最少一端必須為防水蘇頭，電線直接接駁之另一端必須由資格電力工程承建商/人員進行接駁工序。 8) 如非合資格電力工程承建商/人員，只可使用合格之蘇頭以完成電力接線工序。

總結:

- ✓ 把所有線路(包括但不限於未接上電源及已“斷電”之線路)視為有害能源的一部分，直至線路已被上鎖及掛牌。
- ✓ 在進行電力工序前，使用儀錶驗證設備之電源是否已被隔離。
- ✓ 上鎖及掛牌工序須在上游之電路進行。
- ✓ 如兩人一起在同一地方進行同一電力裝置維修工作時，每位外勤員工也必須帶備自己的電力安全上鎖配件(六孔鎖扣、匙鎖、警告牌等)，並將各自的匙鎖(如兩人工作便兩個匙鎖，三人工作便三個匙鎖，如此類推) 及警告牌鎖在六孔鎖扣上。
- ✓ 由合資格人士使用儀錶驗證設備之電源是否已被隔離。
- ✓ 使用正確之電線進行接駁，以防止超出其負荷。
- ✓ 當工作完成後，恢復電力供應前，通知所有受影響人士。

