

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2017





商用分體冷氣機
淨冷系列

新品

藏天花卡式 (四面出風)

體積小巧

室內機機身細小，高度僅為256mm (1.5 – 3.0匹)，而室外機高度亦僅為630mm (3 & 3.3匹) 及890mm (4 – 6匹)，應用廣泛同時方便安裝

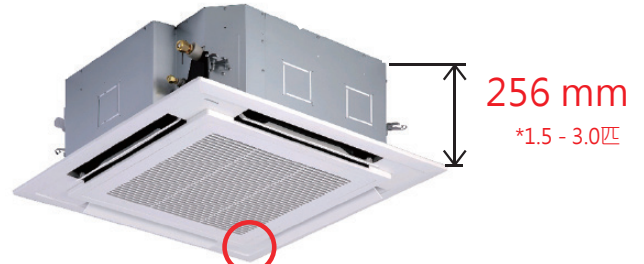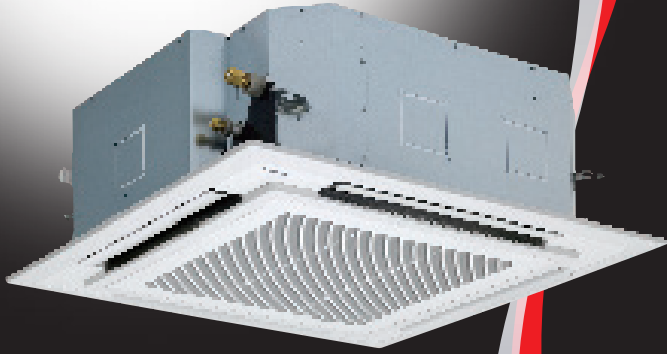


配備無線遙控，方便操作





無線接收器
安裝於面罩內

850mm去水泵

冷凝水可以從天花板表面向上850mm排放，根據機身安裝位置，靈活自由地設定管道佈置

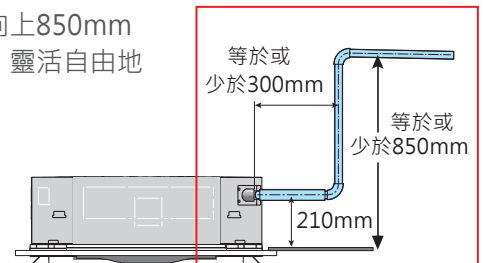

寬闊出風口均勻送風至每個角落

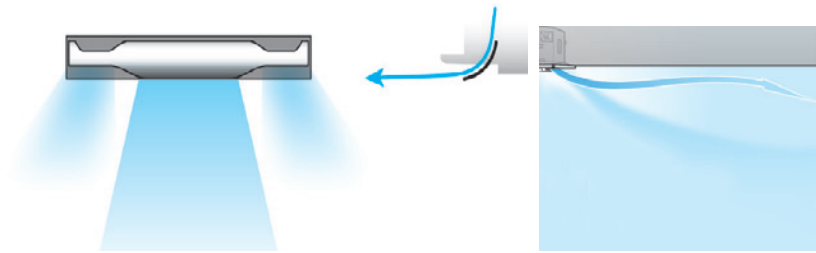

四面出風面罩

所有機身均使用同款RBC-U31PGXP(W)-IN1面罩，輕巧纖薄，安裝多部室內機仍可保持整潔感覺，締造舒適生活環境

遙控器

隨機附送



無線遙控

另選配件



RBC-AMT32E
或RBC-AMS41E有線遙控

另選配件

尊貴版



RBC-AMS51E-EN/ES
有線遙控

USP系列




風管式

體積細小

簡潔細小機身，室內機高度僅為 275mm，而室外機高度亦只有 630mm (3 & 3.3匹) 及 890mm (4 - 6匹)，應用廣泛亦方便安裝



靈活風管設計，
彈性配合不同類型房間

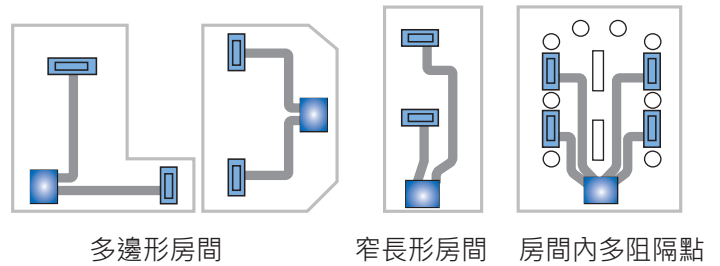

BSP系列



高靜壓指數

機外靜壓可高達120Pa，強力送風至每間房間

內置去水泵

內置去水泵套裝方便將去水口至去水管道距離提升至850mm，實現靈活的管道設計

遙控器

隨機附送



TCB-ACX32E2
無線遙控套裝

另選配件



RBC-AMT32E
或RBC-AMS41E有線遙控

另選配件

尊貴版




RBC-AMS51E-EN/ES
有線遙控

樓底式

廣角扇葉設計

根據個人設置自動調節風向，自動扇葉擺動模式均勻送風至房間每個角落，締造舒適環境

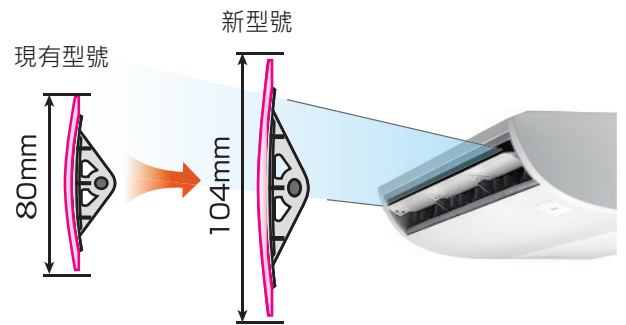

30%幅度擴張


CSP系列

平滑流線設計

簡約風格，具圓滑流線型外殼，完美融入各式各類室內設計

安裝高度高達4.3m*

可安裝室內機機身至高達4.3m樓底，適合空氣自由流動，提供舒適溫度

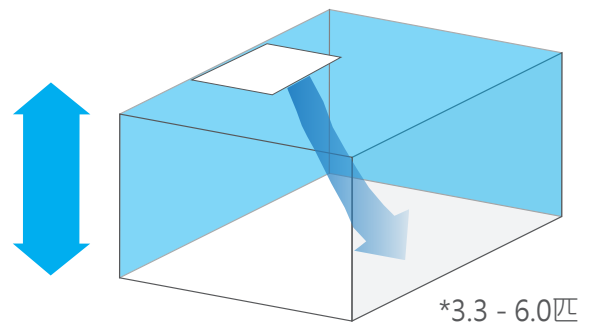

遙控器

隨機附送



RBC-ACX33CE1
無線遙控套裝

另選配件



RBC-AMT32E
或RBC-AMS41E有線遙控


另選配件

尊貴版



RBC-AMS51E-EN/ES
有線遙控

高效能




全個系列能源效益 > 3.1 (6匹除外)
1.5匹藏天花卡式能源效益
更高達 3.71

環保節能



採用R410A環保雪種，不損臭氧層，
減少對環境造成的影響

Aqua Resin 塗層

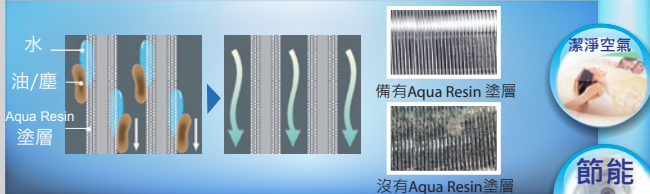

室內機蒸發器翅片上的一層Aqua Resin塗層能有效地防止水份及油脂形成，大大減低灰塵、細菌以及過敏原等積聚，時刻提供潔淨空氣



產品列表

	1.5匹	2.0匹	3.0匹	3.3匹	4.0匹	5.0匹	6.0匹
藏天花卡式	RAV-130USP	RAV-180USP	RAV-240USP	RAV-300USP	RAV-360USP	RAV-420USP	RAV-480USP
樓底式	RAV-130CSP	RAV-180CSP	RAV-240CSP	RAV-300CSP	RAV-360CSP	RAV-420CSP	RAV-480CSP
風管式	RAV-130BSP	RAV-180BSP	RAV-240BSP	RAV-300BSP	RAV-360BSP	RAV-420BSP	RAV-480BSP
單相	RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP			
三相					RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8

藏天花卡式

產品規格

匹數		HP	1.5	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	6.0	
室內機	室內機		RAV-130USP	RAV-180USP	RAV-240USP	RAV-300USP	RAV-360USP	RAV-420USP	RAV-480USP	
	室外機		RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8	
	制冷*1	效能	kW	3.8	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	15.1
		耗電量	kW	1.02	1.49	2.00	2.56	3.09	3.93	5.40
		能源效率值		3.71	3.56	3.55	3.44	3.43	3.18	2.80
	送風量 (H/M/L)	m³/h	1050/870/780		1230/960/810		2010/1440/1170		2100/1440/1230	
	風扇電機輸出	W	60				130			
	運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	33/31/30	34/32/31	38/36/35	45/39/36	46/40/37	47/41/38	48/42/39	
	機身尺寸 (HxWxD)	mm	256x840x840				319x840x840			
	重量	kg	20				24			
面罩	型號	RBC-U31PGXP(W)-IN1								
	尺寸 (HxWxD)	mm	30x950x950							
電源		單相 50Hz 220-240V				三相 50Hz 380-415V				
壓縮機種類		旋轉式								
風扇電機輸出	W	42				135				
喉管尺寸 (氣流/液流)	mm	ø12.7 / ø6.4		ø15.9 / ø9.5		ø15.9 / ø9.5		ø19.1 / ø9.5		
標準/最短喉管長度	m	7.5 / 3		7.5 / 3		7.5 / 3				
最長喉管長度	m	20		25		30				
最大高低差	m	10		10		20				
機身尺寸 (HxWxD)	mm	550x780x290		630x800x300		890x900x320				
重量	kg	34	37	43	44	64	73	73		
運轉音量	dB(A)	46	49	52	53	55	55	57		
操作範圍	°C	21~43								

*1 製冷測試條件：室內溫度 27°C DB / 19°C WB · 室外溫度 35°C DB

樓底式

產品規格

匹數		HP	1.5	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	6.0		
室內機	室內機		RAV-130CSP	RAV-180CSP	RAV-240CSP	RAV-300CSP	RAV-360CSP	RAV-420CSP	RAV-480CSP		
	室外機		RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8		
	制冷*1	效能	kW	3.8	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	15.1	
		耗電量	kW	1.06	1.49	2.00	2.56	3.09	3.93	5.40	
		能源效率值		3.60	3.56	3.55	3.44	3.43	3.18	2.80	
	送風量 (H/M/L)	m³/h	900/720/540		1410/1000/750		1860/1350/1020		2040/1530/1200		
	風扇電機輸出	W	94				139				
	運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	40/36/32	40/36/32	43/37/33	44/36/30	44/38/33	47/41/34	48/42/35		
	機身尺寸(HxWxD)	mm	235x952x690			235x1269x690			235x1586x690		
	重量	kg	23			30			37		
室外機	電源		單相 50Hz 220-240V				三相 50Hz 380-415V				
	壓縮機種類		旋轉式								
	風扇電機輸出	W	42				135				
	喉管尺寸 (氣流/液流)	mm	ø12.7 / ø6.4		ø15.9 / ø9.5		ø15.9 / ø9.5		ø19.1 / ø9.5		
	標準/最短喉管長度	m	7.5 / 3		7.5 / 3		7.5 / 3				
	最長喉管長度	m	20		25		30				
	最大高低差	m	10		10		20				
	機身尺寸(HxWxD)	mm	550x780x290			630x800x300			890x900x320		
	重量	kg	34	37	43	44	64	73	73		
	運轉音量	dB(A)	46	49	52	53	55	55	57		
操作範圍	°C	21~43									

*1 製冷測試條件：室內溫度 27°C DB / 19°C WB；室外溫度 35°C DB

風管式

產品規格

匹數		HP	1.5	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	6.0		
室內機	室內機		RAV-130BSP	RAV-180BSP	RAV-240BSP	RAV-300BSP	RAV-360BSP	RAV-420BSP	RAV-480BSP		
	室外機		RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8		
	制冷*1	效能	kW	3.8	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	15.1	
		耗電量	kW	1.14	1.70	2.27	2.83	3.41	4.02	5.60	
		能源效率值		3.32	3.12	3.13	3.11	3.11	3.11	2.70	
	送風量 (H/M/L)	m³/h	900/720/540		1440/1220/960		2100/1650/1260				
	風扇電機輸出	W	150				250				
	機外靜壓 (原廠設定)	Pa	30				50				
	機外靜壓 (最高 - 最低)	Pa	120-30				120-30				
	運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	37/32/29	38/34/31	41/38/36	42/38/34	44/42/39	44/42/39	45/43/40		
機身尺寸(HxWxD)	mm	275x700x750			275x1000x750		275x1400x750				
重量	kg	23			30			40			
室外機	電源		單相 50Hz 220-240V				三相 50Hz 380-415V				
	壓縮機種類		旋轉式								
	風扇電機輸出	W	42				135				
	喉管尺寸 (氣流/液流)	mm	ø12.7 / ø6.4		ø15.9 / ø9.5		ø15.9 / ø9.5		ø19.1 / ø9.5		
	標準/最短喉管長度	m	7.5 / 3		7.5 / 3		7.5 / 3				
	最長喉管長度	m	20		25		30				
	最大高低差	m	10		10		20				
	機身尺寸(HxWxD)	mm	550x780x290			630x800x300			890x900x320		
	重量	kg	34	37	43	44	64	73	73		
	運轉音量	dB(A)	46	49	52	53	55	55	57		
操作範圍	°C	21~43									

*1 製冷測試條件：室內溫度 27°C DB / 19°C WB；室外溫度 35°C DB

Notice: 設計及規格如有更改，恕不另行通知
圖片只供參考，產品以實物為準

經銷商:



ISO9001
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO14001
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

TIS18001
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



開利 (香港) 有限公司

香港九龍九龍灣臨澤街8號傲騰廣場9 - 11樓

一般查詢：(852) 2694 5333 傳真：(852) 2694 5358

網址：www.carrier.com.hk