







安全審核結果



- 在安全審核中發現員工使用的接地測試筆筆頭已破損，此會對員工構成觸電的危險。
- 現提醒所有員工使用的的接地測試筆必需於進行工作前作適當的檢查，如有任何破損應即時更換才開始工作，以確保員工的安全。

在安全審核中發現工地的滅火器之保險針遺失了，此會容易因員工觸碰而不慎將滅火劑噴出。

現提醒所有員工所有工地存放之滅火器必需配備保險針，以避免員工不慎啟動了滅火器導致滅火器的內壓不足而影響滅火器的滅火效力。

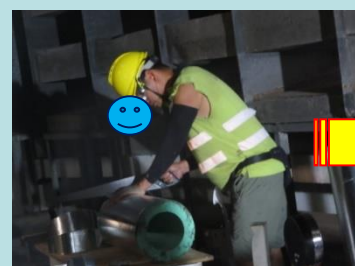


在安全審核中發現員工配戴的安全帽之帽繩有破損。

現提醒所有員工，於工地內必需配戴狀態良好的個人防護裝備，包括安全帽及合規格的帽繩。

在安全審核中發現員工示範進行上鎖掛牌程序後，沒有於警告牌上寫上日期、員工姓名及聯絡電話。

現提醒員工於進行上鎖及掛牌完成後，必需於警告牌上寫上日期、員工姓名及聯絡電話，以便在場人士如有緊急需要重啟電源時可聯絡相關員工。





香港開利環境、健康及安全通訊

固定式爬梯的安全檢查

安全檢查準則 (Go | No Go)



停止工作

- 如果固定梯子不合法規及此重要安全標準之要求，**請勿使用**
- 通知上司 / 部門經理及客戶
 - 如獲客戶准許，請貼上『請勿使用』的貼紙
 - 如遭受壓力使用不安全的設備，必需停止及通知上司/部門經理
 - 通知上司 / 部門經理並記錄在工單上

****上梯前務必對梯子進行推/拉測試，如發現梯子有任何異常或鬆脫，請勿使用**

- 為更有效確保所有員工於開始工作前，按照公司之最新要求進行固定爬梯之檢查，本部門已將「自我風險評估表」表格進行更新 (ver 22), (D14項目)

- 直屬員工及承判商必須於施工前完成自我風險評估表。必須考慮工作及環境因素帶來之危害。
- 當遇上高危工作或工作環境不安全時，馬上停止工作及向上司通報
- 遵守我司的安全要求，必須於施工前完成自我風險評估表。

12.	已檢查其進出門是可正常操作
13.	梯子已附有有效之檢查記錄
14.	使用梯子前，已檢查梯子沒有任何損壞，是完好無缺。如使用固定直梯(即貓梯)前，請再檢查“梯級、扶手等是沒有破損”，有高於出口之扶手及梯級有足夠落腳的位置(腳趾與牆身之間)
15.	使用鐵鏈梯進行電力有關工作
16.	使用梯子時，會有另一員工緊扶梯子

- 另外，EH&S及外勤員工例行會議記錄也更新了新版本ver8 Aug 2020，當中新增「項目11」的呈報固定爬梯(俗稱：貓梯)的檢查情況，請各同事遞交最新版本的會議記錄以供記錄及作進一步跟進。

11. 呈報固定爬梯(俗稱：貓梯)的檢查情況

CARRIER H.K. LTD

		是	否
11.1.1	工地是否需要使用固定爬梯(俗稱：貓梯)?	☐	☐
11.1.2	如以上的答案是『是』，固定爬梯(俗稱：貓梯)有否發現以下任何一項的情形?		
	a) 爬梯有破爛及鬆脫的扶手及橫檔	☐	☐
	b) 沒有高於出口 1 米之扶手	☐	☐
	c) 橫檔沒有足夠的腳踏位置	☐	☐
11.1.3	如以上 a-c 項任何一項是『是』，請列出以下資料。切勿使用該爬梯及立即通知上司及部門經理以作進一步跟進。		
	工地名稱		
	固定爬梯之位置		





危害工地的改善情況



當員工進入天台進行保養工作時，發現機組的水管外露，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於水管增設踏台覆蓋水管，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機。

2020年截至7月各組別的安全表現領先排名

